

# SDメモリーカードを本機に入れる

## 2DINタイプの場合(例:CN-HW880D)

**準備** 車のエンジンをかける(またはACCをONにする)

### 1 TILT を押す

- チルト/イジェクト画面が表示されます。




### 2 OPEN を選ぶ

- モニターが開きます。




### 3 SDメモリーカードを まっすぐに奥まで挿入する

- 自動的にモニターが閉まります。

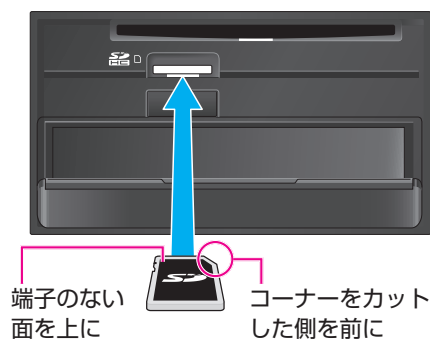


#### ■ 取り出すには

##### 1 SDメモリーカードの中央部を押す



##### 2 SDメモリーカードを取り出す



##### 3 TILT を押す




- モニターが閉まります。

# SDメモリーカードのプログラムデータをHDDナビにインストールする


## 2DINタイプの場合(例: CN-HW880D)

**1** 車のエンジンを切り、再度車のエンジンをかけると(またはACCをONにすると)、自動的にバージョンアップを開始します。

- ナビゲーションのバージョンによっては、経過表示のバーが数回100%まで延びる場合があります。その場合はバージョンアップ終了のメッセージが表示されるまで、お待ちください。

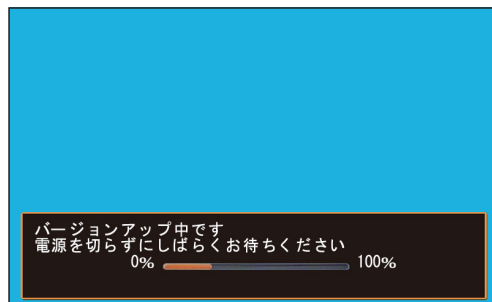


**2** バージョンアップが終了したら、**OPEN** を選び、SDメモリーカードを取り出す

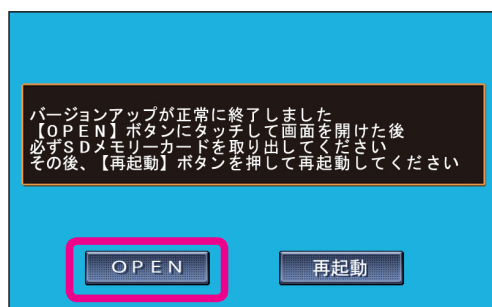

**3** **再起動** を選ぶ

- 再起動します。
- 再起動が終了するまで、モニターを閉めることはできません。

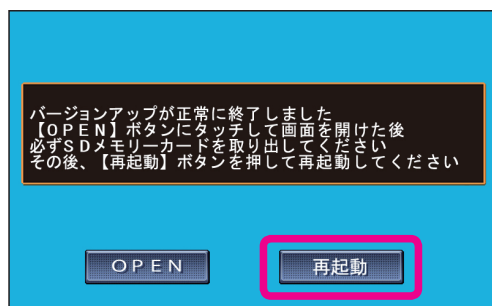

**4** 再起動が終了したら、**TILT** を押す

- モニターが閉まり、更新されたプログラムで動作します。

